

FICHA TÉCNICA

LED CLASSIC

Disponível em diversas potências e em duas temperaturas de cor, a LED Classic da Kian oferece ao usuário iluminação de alto desempenho e versatilidade de aplicação, representando a mais econômica e prática alternativa para substituição de tecnologias convencionais em ambientes internos.



- Multitensão (Faixa de tensão de 100-240Vca).
- Melhor custo-benefício quando comparado às tecnologias convencionais.
- Acendimento e reacendimento instantâneo.
- Trabalha bem em baixas temperaturas.

Aplicações



A linha de lâmpadas LED Classic foi desenvolvida para uso geral, em residências, hotéis, restaurantes, comércios e escritórios.




Ideal para uso em armazéns, salas de fornecimento, corredores, indústria, escadas, garagens, iluminação indireta e muito mais.



Aplicações que demandam uma atmosfera agradável trazendo conforto visual e versatilidade para o dia a dia.



Solução ideal para a substituição de lâmpadas de tecnologia convencional, tais como: halógenas e eletrônicas.

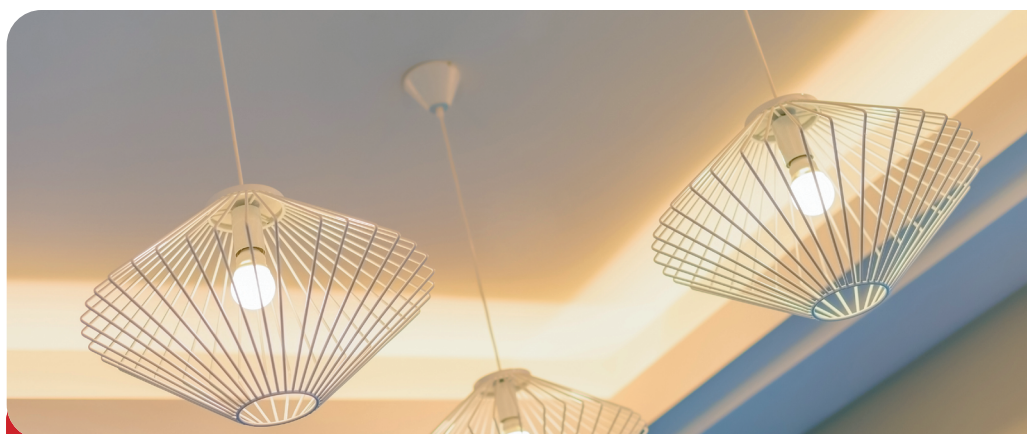

Fica a Dica


A LED Classic é um produto versátil e fácil de ser inserida em diferentes propostas de ambientes devido ao seu design convencional e à fácil instalação. Ela vem disponível nas tonalidades Branca Morna e Branca Fria. Utilize a lâmpada com temperatura de cor Branca Morna em ambientes como quartos, corredores e salas de estar. Opte pela temperatura de cor Branca Fria em ambientes como cozinhas, áreas de serviço e escritórios, e traga mais dinamismo para o local.

Orientações especiais

- Utilizar apenas em ambientes internos ou externos abrigados.
- Temperatura ambiente recomendada: -15°C a + 45°C.
- Não permite dimerização.
- Não utilizar em luminárias hermeticamente fechadas.
- Evitar impactos mecânicos.

Características Técnicas

LED CLASSIC



Dimensões		
	A	B
6W	108mm	Ø60mm
9W	108mm	Ø60mm
12W	110mm	Ø60mm
15W	120mm	Ø60mm



Dimensões Caixas	
6W	13 x 13 x 32 cm
9W	14 x 14 x 31 cm
12W	13 x 13 x 32 cm
15W	14 x 13 x 31,5 cm

Código	Potência	Equiv. Incand. / CFL	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	Cód. Bar. Master
10055	6W	40W/13W	● 3.000K	560lm	7899710006500	10 unid.	17899710006507
10056	6W	40W/13W	● 6.500K	560lm	7899710006517	10 unid.	17899710006514
10057	9W	60W/16W	● 3.000K	810lm	7899710006524	10 unid.	17899710006521
10058	9W	60W/16W	● 6.500K	810lm	7899710006531	10 unid.	17899710006538
10059	12W	75W/20W	● 3.000K	1.080lm	7899710006548	10 unid.	17899710006545
10060	12W	75W/20W	● 6.500K	1.080lm	7899710006555	10 unid.	17899710006552
10061	15W	90W/26W	● 3.000K	1.350lm	7899710006562	10 unid.	17899710006569
10062	15W	90W/26W	● 6.500K	1.350lm	7899710006579	10 unid.	17899710006576

Produto Certificado

Pela portaria INMETRO n° 144,
13 de Março de 2015

Composição

Polímeros + alumínio

Garantia

1 ano de garantia contra defeito
de fabricação contado a partir
da data do cupom fiscal.

IP20*

Protegido contra penetração de objetos
sólidos maiores que 12mm.
Não possui proteção contra água.

 /kianiluminacaooficial

 @kianiluminacaooficial

 company/kianiluminacaooficial