

# FICHA TÉCNICA

**LED**

**WALL LIGHT**

Iluminação discreta para trazer sofisticação e aconchego para o cômodo. Muito utilizada em ambientes residenciais, é um elemento de iluminação que faz toda a diferença.



 MULTITENSÃO  
100-240v

 VIDA ÚTIL  
25.000h



Iluminação de efeito  
e aplicações decorativas



Ideal para uso em  
pendentes, abajures, lustres,  
arandelas e plafons.




Uso geral para ambientes  
residenciais e comerciais



## Características Técnicas

## LED WALL LIGHT

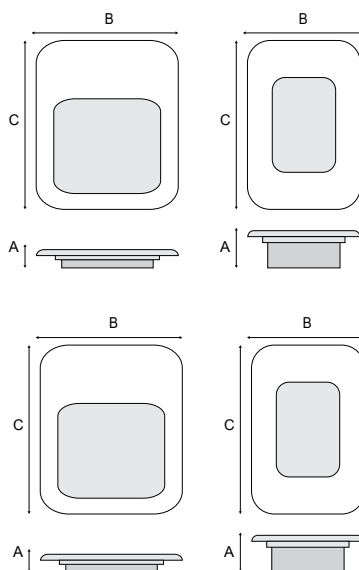

Dimensões			
CÓD.	A	B	C
12809/12810	23mm	80mm	120mm
12811/12812	23mm	120mm	120mm
11454/12804	35mm	80mm	120mm

Dimensões			
CÓD.	A	B	C
12805/12806	20mm	80mm	120mm
12807/12808	20mm	120mm	120mm
12813/12814	12mm	93mm	123mm
12815/12816	12mm	123mm	123mm

### LED Wall Light 1B e 2B

Código	Potência	Modelo	Temp. de Cor	Ângulo de abertura	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	Cod. de Barras Master
12809	2W	EMBUTIR	● 3.000K	120°	80lm	7899710013447	50 unid.	57899710013442
12810	2W	EMBUTIR	● 6.500K	120°	80lm	7899710013454	50 unid.	57899710013459
12811	2W	EMBUTIR	● 3.000K	120°	80lm	7899710013461	50 unid.	57899710013466
12812	2W	EMBUTIR	● 6.500K	120°	80lm	7899710013478	50 unid.	57899710013473

### LED Wall Light

Código	Potência	Modelo	Temp. de Cor	Ângulo de abertura	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	Cod. de Barras Master
11454	2W	EMBUTIR	● 6.500K	120°	150lm	7899710011184	60 unid.	67899710011186
12804	2W	EMBUTIR	● 3.000K	120°	150lm	7899710013393	60 unid.	67899710013395

### LED Wall Light 3B e 4B

Código	Potência	Modelo	Temp. de Cor	Ângulo de abertura	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	Cod. de Barras Master
12805	2W	EMBUTIR	● 3.000K	60°	80lm	7899710013409	50 unid.	57899710013404
12806	2W	EMBUTIR	● 6.500K	60°	80lm	7899710013416	50 unid.	57899710013411
12807	2W	EMBUTIR	● 3.000K	60°	80lm	7899710013423	50 unid.	57899710013428
12808	2W	EMBUTIR	● 6.500K	60°	80lm	7899710013430	50 unid.	57899710013435

### LED Wall Light 5RB e 6RB

Código	Potência	Modelo	Temp. de Cor	Ângulo de abertura	Fluxo Luminoso	Código de Barras	Caixa	Cod. de Barras Master
12813	2W	SOBREPOR	● 3.000K	60°	80lm	7899710013485	100 unid.	77899710013484
12814	2W	SOBREPOR	● 6.500K	60°	80lm	7899710013492	100 unid.	77899710013491
12815	2W	SOBREPOR	● 3.000K	60°	80lm	7899710013508	100 unid.	77899710013507
12816	2W	SOBREPOR	● 6.500K	60°	80lm	7899710013515	100 unid.	77899710013514

## Composição

Polímeros

## Garantia

1 ano de garantia contra defeito de fabricação contado a partir da data do cupom fiscal.

## IP44\*

Protegido contra penetração de objetos sólidos maiores que 12mm. Protegido contra projeções de água.

/kianiluminacaooficial

@kianiluminacaooficial

company/kianiluminacaooficial

**kian**